

Дверной доводчик DC140



ASSA ABLOY DC140


- Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устройством
- Регулируемая сила закрывания категории EN 2/3/4
- Для распашных дверей шириной до 1100 мм

Характеристики DC140

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 180°
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstra 72458 Albstadt	11						
	1162-CPD-0535	EN 1154:1996+A1:2002 +AC:2006	4	8	2/3/4	1	1	4
Dangerous substances: None								

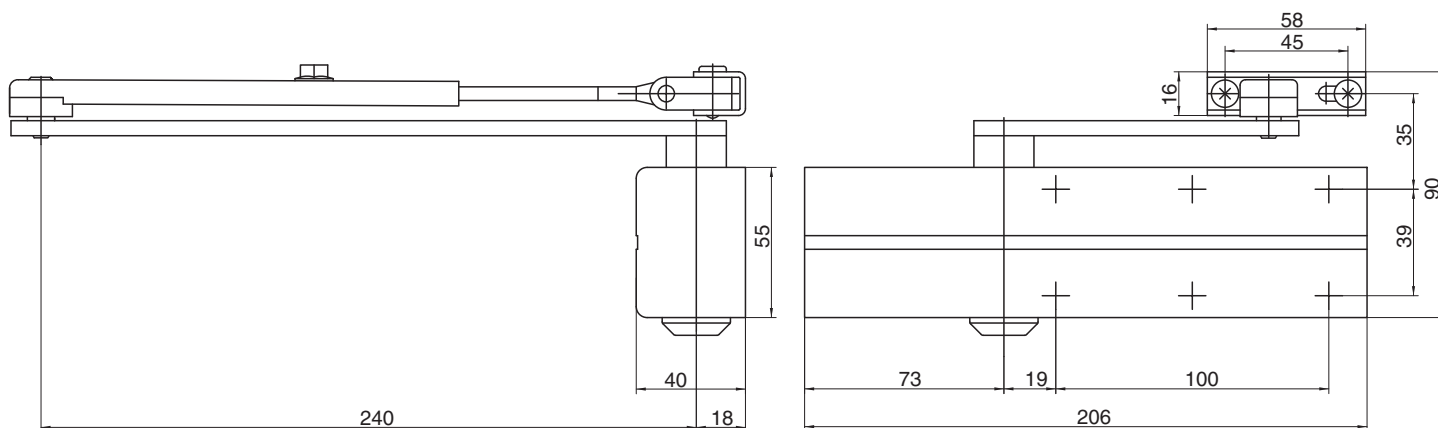

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

Преимущества



Архитекторы и проектировщики	- Компактный и современный дизайн - Выгодная цена на надежную модель доводчика
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик с рычажной тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

DC140 Технические характеристики


Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 2/3/4
Ширина дверного полотна до	1100 мм
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	1,75 кг
Высота	55 мм
Глубина	40 мм
Длина	206 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
СЕ маркировка	да


Пример монтажа
На схеме показан монтаж с внешней стороны двери

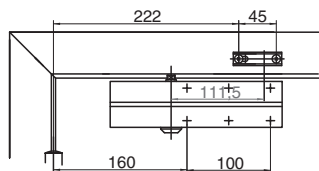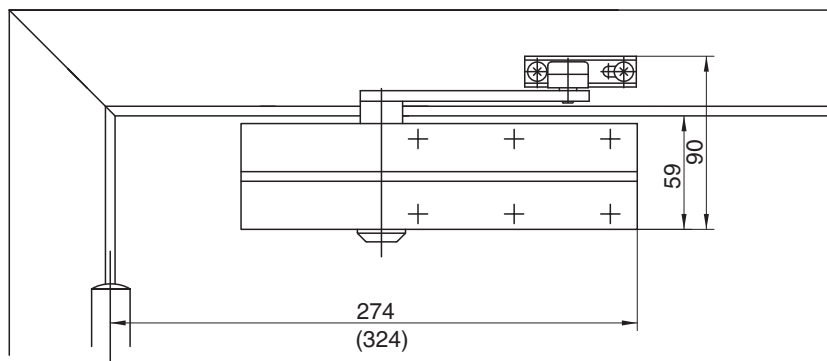


Установочные размеры EN2

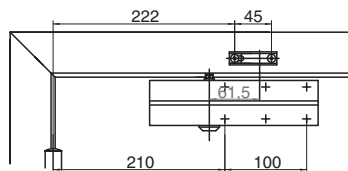

Установочные размеры EN3

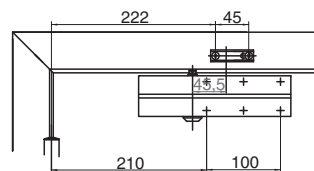

Установочные размеры EN4

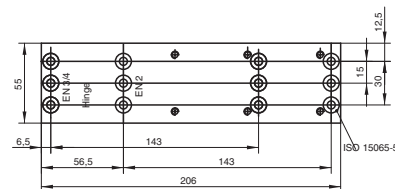

Монтажная пластина A161

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете по адресу: www.abloy.ru

Спецификация для DC140

- Дверной доводчик ASSA ABLOY DC140 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154
- Регулируемое усилие закрывания, EN 2/3/4, для дверей шириной до 1100 мм
 - Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
 - Подходит для установки на противопожарные двери
 - С СЕ маркировкой
 - Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005

Описание

- DC140 EN 2/3/4, серебристый EV1
- DC140 EN 2/3/4, белый RAL9016
- DC140 EN 2/3/4, коричневый RAL8014
- DC140 EN 2/3/4, черный RAL9005
- Монтажная пластина A161, серебристая EV1
- Монтажная пластина A161, белая RAL9016
- Монтажная пластина A161, коричневая RAL8014

Описание

- Монтажная пластина A161, черная RAL9005
- Пластина параллельной тяги A154, серебристая EV1
- Пластина параллельной тяги A154, белая RAL9016
- Пластина параллельной тяги A154, коричневая RAL8014
- Пластина параллельной тяги A154, черная RAL9005

ООО Аблой

127273 Москва
Ул. Отрадная, д.2Б, стр. 7
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091
e-mail: info@abloy.ru